


IT

Retroescavatore/ Lama livellatrice / Gruetta idraulica



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
Dreaming with us

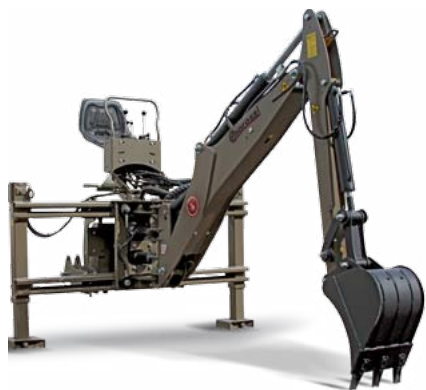

Lo studio e il progetto di una nuova dimensione di macchine.

La sensazione di avere la macchina che risponde alle vostre esigenze, tutto ciò che vi permette di lavorare nelle condizioni più difficili.

La tecnologia che cercavate e quello che nessuno vi ha mai dato, la fiducia in voi stessi durante le operazioni di lavoro.

La certezza di avere fatto la scelta giusta che si adatta perfettamente alle dimensioni del vostro trattore.

La certezza dei vostri sogni per assicurare una redditività alla vostra azienda agricola. I tuoi sogni sono la base del nostro lavoro quotidiano.

La tua certezza è una macchina Enorossi.

AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
Dreaming with us



RETROSCAVATORE



LAMA LIVELLATRICE



GRUETTA IDRAULICA



EBM

RETROSCAVATORE TRASLABILE IDRAULICAMENTE

La nuova linea di Retroescavatori Enorossi sono tutti dotati di bracci robusti, disegnati per una maggiore visibilità per l'operatore, gradi angoli per agevolare il movimento, sono state ottimizzate le dimensioni in fase di trasporto, alte prestazioni in fase di scavo. Tutti sono stati progettati per fornire anni di prestazioni eccezionali in condizioni di lavoro difficili. Progettato per la massima resistenza e durata, i retroescavatori Enorossi sono costruiti con acciaio di alta qualità che permette delle notevoli forze di scavo. Una postazione per l'operatore comoda e spaziosa, movimenti fluidi e rapidi, sentirete subito la differenza Enorossi. I retroescavatori Enorossi sono adatti per lavori pesanti, agricoli, edili e di campo aperto. Grande visibilità della zona di scavo.




EBF

RETROSCAVATORE FISSO

I due modelli della serie **EBM** e **EBF** si differenziano in quanto il primo è una macchina con spostamento laterale idraulico su telaio e il secondo con un telaio fisso, entrambi hanno la particolarità di essere delle macchine adatte a tutte le esigenze dell'operatore.



EBM RETROSCAVATORE TRASLABILE

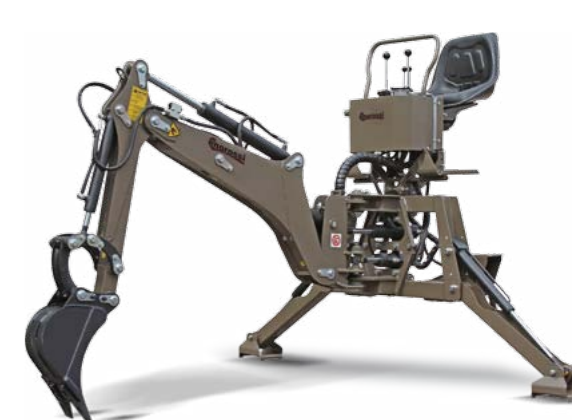

EBF RETROSCAVATORE FISSO



CURA E RICERCA DEI RETROESCAVATORI ENOROSSI

BENNE DI SCAVO ROBUSTE

Ogni benna dispone di denti intercambiabili per uno scavo aggressivo tutte saldate su guide di scorrimento per la protezione contro l'usura e per una eccellente resistenza. Benne disponibili in differenti grandezze, da 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm. Vengono anche offerte una gamma di benne per la pulizia dei canali da 600 e 1000 mm e una benna per fossi trapezoidale.

FISSAGGIO BARRA A TRE PUNTI



I retroescavatori Enorossi **EBM/EBF** sono tutti con attacco a tre punti regolabile per un corretto fissaggio al trattore e proteggere dagli sbalzi in fase di lavoro. Le operazioni di aggancio e sgancio sono molto veloci e facilmente eseguibili dall'operatore. La barra di fissaggio forata permette di agganciare facilmente il retroescavatore a tutti i trattori.

LEVE DI COMANDO



Doppie leve per poter comandare i vari movimenti della macchina, l'ergonomia facilita l'appoggio delle mani. Altre due leve comandano il movimento idraulico dei piedi d'appoggio per l'apertura e la chiusura degli stessi.

POMPA E SERBATOIO



Tutti i nostri distributori idraulici sono muniti di valvole di massima pressione che controllano il movimento e proteggono in fase di lavoro eventuali sovraccarichi o mal utilizzo da parte dell'operatore salvaguardando la struttura della macchina. I retroescavatori EBM e EBF sono muniti di serie di un serbatoio d'olio indipendente senza utilizzare l'olio del trattore.

ROTAZIONE EBF



Il modello **EBF** utilizza due cilindri oscillanti per permettere 180° di rotazione e un rapido movimento nei due lati.

TRASLAZIONE IDRAULICA



La gamma **EBM** possiede una ampia possibilità di scavo senza muovere il trattore e spostare il braccio idraulicamente nel telaio per raggiungere delle zone specifiche di lavoro. A partire dal modello **EBM230** tutti i retroescavatori hanno la possibilità di traslare orizzontalmente l'attacco al terzo punto per un notevole vantaggio durante l'operazione di scavo.


SEDILE REGOLABILE



Il sedile dell'operatore ha la possibilità di essere regolato in altezza e orizzontalmente rendendolo pratico e facilmente accessibile.



LBP

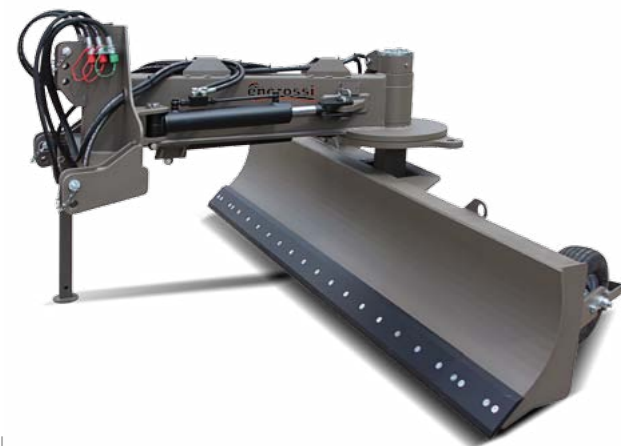

LAMA LIVELLATRICE

LAMA 3 ANGOLAZIONI LBP 3I

Attrezzatura retroportata ad alte prestazioni: l'angolazione della lama è comodamente regolabile dal posto di comando. Particolarmente indicata per i lavori di manutenzione delle tenute agricole, garantisce la soddisfazione anche dell'utilizzatore più esigente. L'asse centrale della lama in acciaio speciale temprato

39 Ni Cr Mo3 e munito di boccole cementate consente alla struttura una alta resistenza nel tempo nei lavori più professionali e pesanti.

Per il funzionamento la trattoria deve essere dotata di 3 distributori a doppio effetto tutti i movimenti sono idraulici TILDOZER, ANGLEDOZER e OFFSET

LAMA 2 REGOLAZIONI IDRAULICHE LBP 2I

Un' attrezzatura ideale per lavori di livellamento e rifinitura di terreni di varia natura.

Viene applicata all'attacco a tre punti delle trattorie agricole e collegata all'impianto idraulico delle stesse, senza necessità di alcuna dotazione supplementare.


Per il funzionamento la trattoria deve essere dotata di 2 distributori a doppio effetto i movimenti del TILDOZER e OFFSET sono idraulici, la regolazione dell'angolazione è manuale.

LAMA 1 REGOLAZIONE IDRAULICA LBP 1I

Il TILDOZER e l'ANGOLAZIONE sono manuali, l'OFFSET è idraulico per un facile spostamento direttamente dal trattore.

LAMA LIVELLATRICE MECCANICA LBP

La macchina è tutta meccanica con la possibilità di angolare e di inclinare la lama, non è possibile il fuori sagoma.

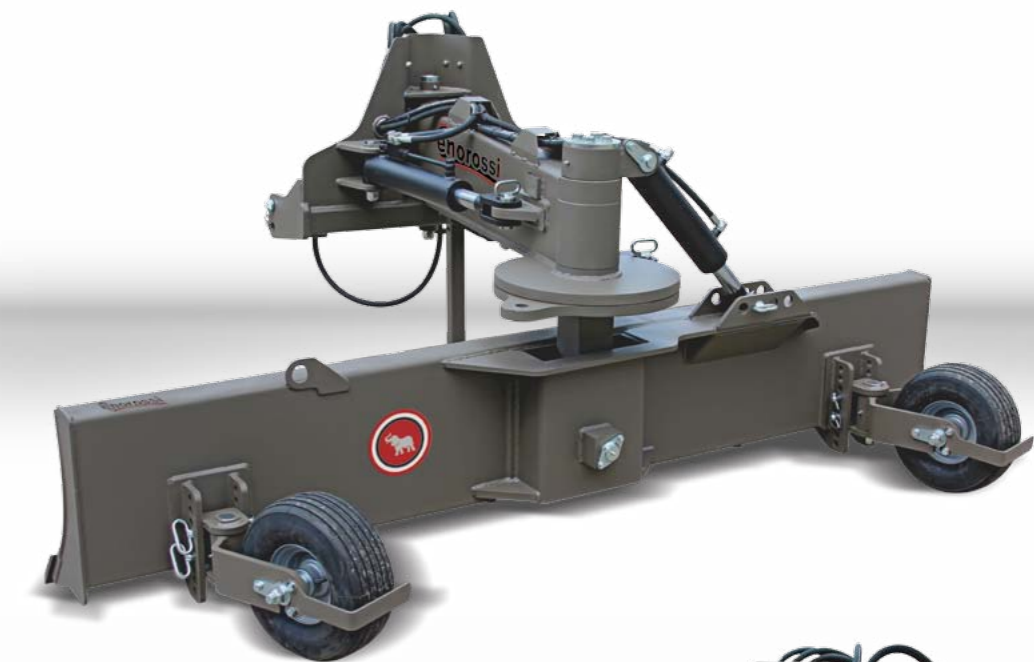



I MOTIVI PER SCEGLIERE LE LAME ENOROSI



Tutte le lame delle macchine LBP sono intercambiabili facilmente, costruite con un acciaio speciale per ottenere una lunga durata nel tempo.



Il tilt dozer può essere idraulico o meccanico dipendendo dal modello scelto.



Perno dello snodo trattato con un acciaio temperato per una forte resistenza.



Posizione di riposo delle tubazioni idrauliche




Ruote di livellamento regolabili in altezza, sono offerte su richiesta.



Il movimento idraulico permette di poter andare fuori sagoma dal trattore e quindi permette di raggiungere delle zone al limite come i fossi, muri, limiti con delle piante.



La rotazione con doppio rinforzo permette una grande resistenza assiale durante la fase di angolazione.

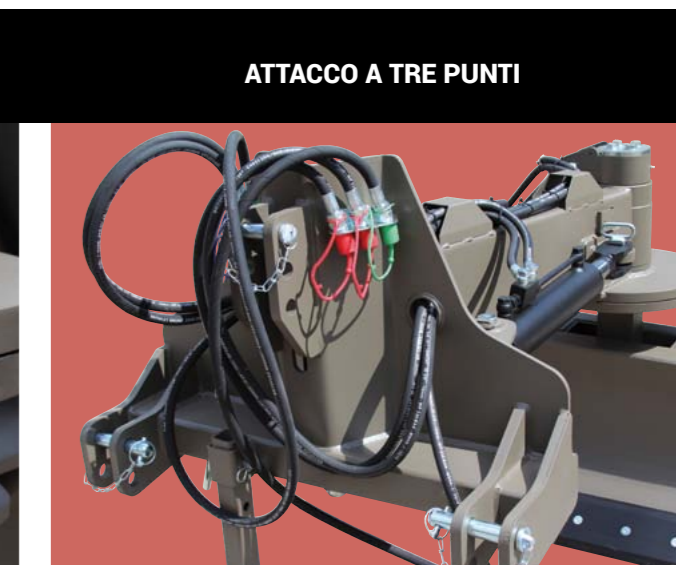

Attacco dei tre punti rinforzato.

GRUETTA IDRAULICA



Macchina universale destinata al sollevamento per il carico del cassone dello spandiconcime. Adatta ad un uso universale agricolo, è destinata alle varie tipologie di sollevamento e spostamento di materiale. È sconsigliato utilizzare la macchina per il trasporto di sacchi Big-Bag a grandi distanze. Massima portata di carico 1000 Kg.

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO IDRAULICO




L'apertura del braccio di sollevamento della macchina è idraulico, molto veloce per il carico e scarico del materiale, l'ideale per gli agricoltori più esigenti che cercano una macchina polifunzionale.





DATI TECNICI

DATI TECNICI

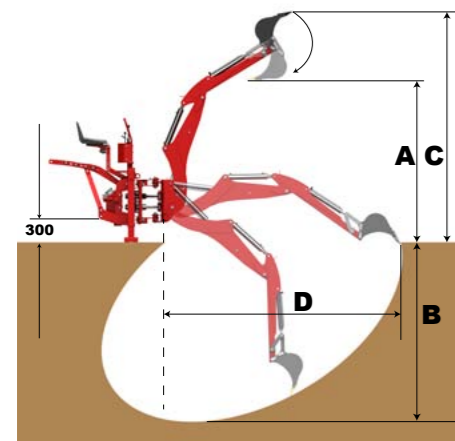

CARATTERISTICHE TECNICHE	RETROESCAVATORI FISSI						RETROESCAVATORI TRASLABILI IDRAULICAMENTE				
	EBF 100	EBF 120	EBF 180	EBF 230	EBF 250	EBF 270	EBM 180	EBM 230	EBM 250	EBM 270	EBM 290
Altezza di carico (A) [mm]	940	950	1500	2050	2050	2100	1500	2050	2050	2370	2400
Profondità di scavo (B) [mm]	1190	1220	1800	2300	2500	2700	1800	2300	2500	2700	2900
Altezza massima (C) [mm]	1800	1800	2250	2740	2880	2900	2250	2740	2880	3370	3460
Ampiezza di scavo (D) [mm]	1700	1700	2475	2960	3010	3050	2475	2960	3010	3530	3600
Larghezza max [mm]	1950	2250	2250	2600	2600	2600	1200	1600	1600	2000	2000
Forza di strappo [Kg]	1100	1500	1600	2500	2600	2600	1500	2500	2600	3700	3700
Angolo di rotazione	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Portata pompa c/ moltiplicatore [l/m]	13	18	18	26	26	26	18	26	26	42	42
Pressione di esercizio [bar]	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Benne	25/40	25/40	25/41	25/60	25/60	25/60	25/40	25/60	25/60	30/80	30/80
Peso con benna standard	285	345	375	490	500	515	395	560	570	780	795

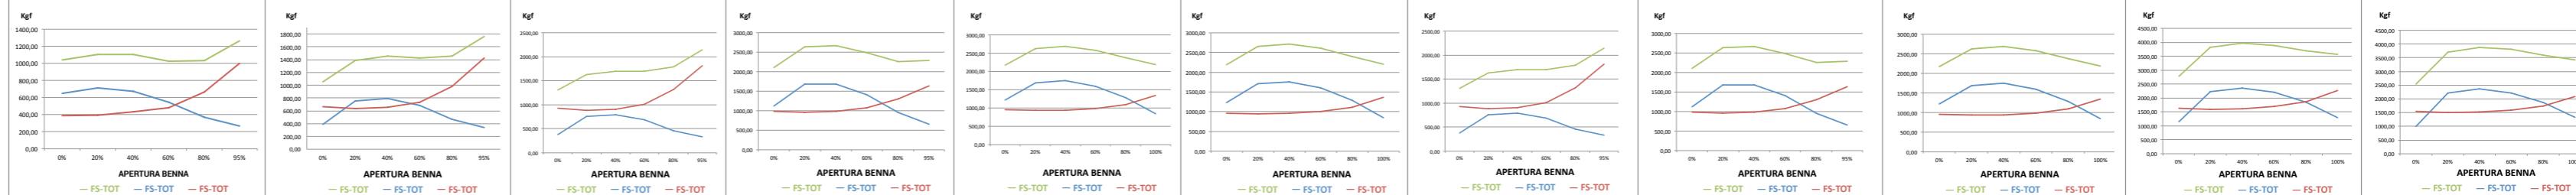

FS-TOT = FORZA DI STRAPPO TOTALE / FS-D = FORZA DI STRAPPO AL DENTE / FS-B = FORZA DI STRAPPO AL BRACCIO



CARATTERISTICHE TECNICHE	LAMA LIVELLATRICE											
	LBP-200	LBP-250	LBP-300	LBP 11-200	LBP 11-250	LBP 11-300	LBP 21-200	LBP 21-250	LBP 21-300	LBP 31-200	LBP 31-250	LBP 31-300
Larghezza lama [mm]	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000
Altezza lama [mm]	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Potenza a disposizione [Hp]	80-100	80-120	80-120	80-100	80-120	80-120	80-100	80-120	80-120	80-100	80-120	80-120
Peso [Kg]	590	635	685	595	640	690	610	655	700	615	660	705
Angolazione	Mecc. 40°	Mecc. 40°	Mecc. 40°	Mecc. 40°	Mecc. 40°	Mecc. 40°	Idr. 40°	Idr. 40°	Idr. 40°	Idr. 40°	Idr. 40°	Idr. 40°
Fuori sagoma [mm]	No	No	No	No	No	No	Mecc. 600	Mecc. 600	Mecc. 600	Idr. 600	Idr. 600	Idr. 600
Tilt dozer	Mecc. 18°	Mecc. 18°	Mecc. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°	Idr. 18°



CARATTERISTICHE TECNICHE GRUETTA IDRAULICA	BBProfi
Larghezza [mm]	1150
Lunghezza [mm]	2130
Lunghezza con braccio sfilato [mm]	2900
Altezza complessiva rispetto al suolo [mm]	2200
Altezza complessiva con braccio sollevato e sfilato rispetto al suolo [mm]	4600
Altezza complessiva con braccio sollevato ma non sfilato rispetto al suolo [mm]	3900
Massima capacità di carico [Kg]	1000
Peso [Kg]	350
Pressione minima di esercizio [Bar]	160
Pressione massima di esercizio [Bar]	200
Potenza disponibile [Kw]	90
Attacco categoria	2°



Dreaming with us



Via Cortonese, 36
06018 Calzolaro di Umbertide (PG)
Italy
tel. +39 075 930 22 22
fax +39 075 930 23 28
info@enorossi.it
www.enorossi.it



Il tuo rivenditore Enorossi:

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso prezzi, modelli, dati e specifiche tecniche.