

CENTRALITA DE CONTROL DE SERIE - STANDARD CONTROL BOX



ROTOEMPACADORAS - ROUND BALERS

Modelo Model	Dimensiones de pacas Bale dimensions	Anchura pick-up Pick-up width	Dimensiones Máquina (largura x anchura x altura) Overall Dimensions (length x width x height)	Peso Weight	Neumáticos Tyres	Sistema de atado doble automático Automatic twine tying unit
RB 120	120x120 cm.	180 cm.	373 x 247 x 205 cm.	2200 Kg.	400/60-15.5 14 PR	STD
RB 120 ROTOR	120x120 cm.	180 cm.	380 x 247 x 205 cm.	2300 Kg.	400/60-15.5 14 PR	STD

ENCINTADORAS DE PACAS - BALE WRAPPERS

Modelo Model	Dimensiones de pacas Bale dimensions	Dimensiones Máquina (largura x anchura x altura) Overall Dimensions (length x width x height)	Peso Weight	Dimensiones plástico (h x ø) Film spool dimensions (h x ø)	N. revoluciones Table revolutions	Corte del plástico Film cutting
BW 150	120x120 cm.	265 x 143 x 166 cm.	450 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	Automático Automatic
BW 200	120x120 cm. 120x150 cm.	435 x 245 x 238 cm.	980 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	Automático Automatic
BW 300	120x120 cm.	522 x 220 x 250 cm.	1250 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	Automático Automatic



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
 Via Cortonese, 36
 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy
 ☎ +39 075 930 22 22
 📠 +39 075 930 23 28
 ✉ info@enorossi.it
 🌐 www.enorossi.it

Your Enorossi Dealer:

Find us on



Design and/or specifications are subject to change without notification. cod. 64
 Project and visual design www.maurobendandi.com

ROTOEMPACADORAS - ENCINTADORAS DE PACAS
ROUND BALERS - BALE WRAPPERS


ESP | ENG

ROTOEMPACADORAS ROUND BALERS



Rotoempacadora modelo **RB 120** de cámara fija con 16 rodillos en acero. Está diseñada específicamente para poder trabajar en silo de hierba aún muy húmedo, también para heno corto como en el segundo o tercer corte. Este sistema de rodillos favorece la rotación de la paca corta en las horas calientes del día. Ideal para condiciones de trabajo gravoso. La RB 120 está equipada en serie con atador de doble hilo automático en posición bien visible y de fácil accesibilidad. El ancho del pick-up de 1.8 mts con sinfines laterales favorece la rapidez durante el trabajo. Atador de malla sobre pedido. Robusta y confiable son los elementos principales de este tipo de sistema.

RB 120 round baler fixed chamber with 16 steel rollers. It is made specifically for working in silage and humid grass and it can have good performances on hay products. The system of rollers helps the rotation of short straw also in very hot days. It is ideal for hard working conditions. The RB 120 is equipped with double automatic twine tying system placed in very good positions easy for maintenance. The pick-up width 1.80 mt. with double side augers helps the feeding system during baling. The automatic net tying system is available on request. Robustness and reliability are the main elements of this baler.

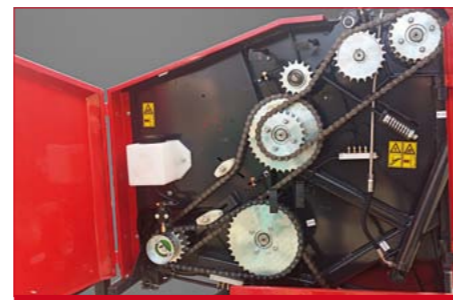

Fácil acceso lateral de la máquina para su mantenimiento.
Easy maintenance access.



El modelo **RB 120 Rotor** tiene de serie el alimentador con rotor.
The **RB 120 Rotor** model is equipped with rotor feeder system.



El modelo **RB 120** tiene de serie el alimentador con horquilla.
The **RB 120** model is equipped with rake feeder.

ENCINTADORAS DE PACAS BALE WRAPPERS



BW 200



BW 200



BW 150



BW 300

Model **BW 150**, encintadora con acoplamiento al tractor de enganche de 3 puntos y accionamiento por medio del motor hidráulico de la bomba del tractor. Potencia requerida del tractor: sobre 40 HP. Tiempo de encintado: 1,3/2 min. Equipada de serie con kit puesta en vertical del fardo.

Modelo **BW 200**, máquina profesional remolcada con brazo de carga lateral. Está diseñada para los agricultores que buscan una encintadora de alto rendimiento. Potencia requerida del tractor: sobre 40 HP. Tiempo de encintado: 1,3/2 min. Equipada de serie con kit puesta en vertical del fardo.

Modelo **BW 300**, encintadora de pacas con carga frontal muy resistente, ideal para prestadores de servicio y grandes fincas, gracias a su alta velocidad de encintado. Potencia requerida del tractor: sobre 40 HP. Tiempo de encintado: 1,3/2 min. Equipada de serie con kit puesta en vertical del fardo.

*Bale wrapper **BW 150** with 3-point hitch and powered by the hydraulic tractor pump. Tractor power required: from 40 HP. Time to wrap: 1,3/2 min. Equipped with vertical bale positioning kit.*

*Bale wrapper **BW 200** is a professional trailed machine with lateral side loading system arm, designed for farmers that are looking for a high performing bale wrapper. Tractor power required: from 40 HP. Time to wrap: 1,3/2 min. Equipped with vertical bale positioning kit.*

*Bale wrapper **BW 300** is a front loading wrapper. Ideal for contractors and big farms thanks to its high wrapping speed working. Tractor power required: from 40 HP. Time to wrap: 1,3/2 min. Equipped with vertical bale positioning kit.*