



Dreaming with us



ENOQUAD

SPANDICONCIME CENTRIFUGO MONO/BI-DISCO
CENTRIFUGAL SINGLE/DOUBLE-DISC FERTILIZER
FERTILIZADORA MONO DISCO/DOBLE DISCO


ITA | ENG | ESP

ENOQUAD UNO 400

SPANDICONCIME CENTRIFUGO MONODISCO - SPANDIMENTO BASE 6-25 METRI
CENTRIFUGAL SINGLE-DISC FERTILIZER - WITH 6-25 METERS SPREADING BASE
FERTILIZADORA MONODISCO - 6-25 METROS DE ESPARCIMIENTO



- Griglia per corpi estranei a richiesta
- Protection Grid on request
- Red metalica de proteccion sobre pedido

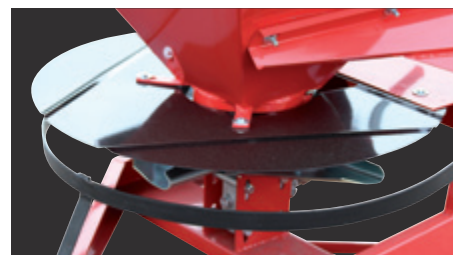

- Disco verniciato standard (Nella versione con vasca Inox, anche le ventole e il disco sono in inox)
- Painted disc standard (On the version in stainless steel hopper also fans and disc are in stainless material)
- Disco pintado de serie (La version en inox tambien el disco y los ventiladores son en inox.)

DOTAZIONE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1^a e 2^a categoria
- Massima larghezza di spandimento 6-25 metri a seconda del tipo di fertilizzante
- Gruppo Riduttore a bagno d'olio
- Comando doppia leva apertura e chiusura
- Presa di forza 540 giri/min.
- Agitatore
- 6 ventole
- Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- A richiesta si possono avere con vasca Inox o zincata

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch, cat. I and II
- Maximum spreading width 6-25 meters depending the fertilizer
- Oil bath gear box
- Double lever command, opening and closing right/left
- PTO 540 rpm
- Agitator
- 6 fans
- PTO shaft (1" 3/8 Z6 tractor side yoke)
- On request we can supply the hopper Inox or Galvanized

DOTACION ESTANDARD

- Enganche de tres puntos 1 y 2 cat.
- Ancho Maximo de esparcimiento 6-25 metros dependiendo del tipo de fertilizante
- Reductor en baño de aceite
- Doble mando de apertura y cierre derecho e izquierdo
- Toma de fuerza 540 rpm
- Agitador
- 6 ventiladores
- Eje Cardan (lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Sobre pedido se pueden suministrar con tanque Inox o Galvanizado

| Modello Model Modelo | Capacità Capacity Capacidad | Larghezza Spandimento Spreading Base Ancho esparcimiento | Peso macchina Machine Weight Peso Máquina |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ENOQUAD UNO 400 | 400 lt | 6-25 mt / 20-82 ft | 93 kg / 203 lbs |

ENOQUAD UNO 600/800/1000


SPANDICONCIME CENTRIFUGO MONODISCO - SPANDIMENTO BASE 6-25 METRI
CENTRIFUGAL SINGLE-DISC FERTILIZER - WITH 6-25 METERS SPREADING BASE
FERTILIZADORA MONODISCO - 6-25 METROS DE ESPARCIMIENTO



- Griglia per corpi estranei a richiesta
- Protection Grid on request
- Red metalica de proteccion sobre pedido



- Attacco a tre punti rinforzato
- Heavy duty 3 point hitch
- Enganche de tres puntos reforzado

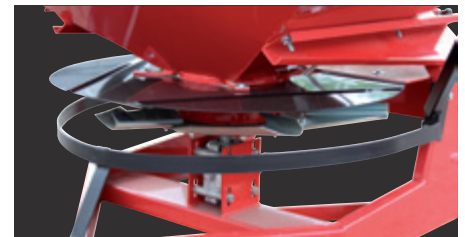

- Disco verniciato standard (Nella versione con vasca Inox, anche le ventole e il disco sono in inox)
- Painted disc standard (On the version in stainless steel hopper also fans and disc are in stainless material)
- Disco pintado de serie (La version en inox tambien el disco y los ventiladores son en inox.)

DOTAZIONE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1^a e 2^a categoria
- Massima larghezza di spandimento 6-25 metri a seconda del tipo di fertilizzante
- Gruppo Riduttore a bagno d'olio
- Comando doppia leva apertura e chiusura
- Presa di forza 540 giri/min.
- Agitatore
- 6 ventole
- Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- A richiesta si possono avere con vasca Inox o zincata

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch, cat. I and II
- Maximum spreading width 6-25 meters depending the fertilizer
- Oil bath gear box
- Double lever command, opening and closing right/left
- PTO 540 rpm
- Agitator
- 6 fans
- PTO shaft (1" 3/8 Z6 tractor side yoke)
- On request we can supply the hopper Inox or Galvanized

DOTACION ESTANDARD

- Enganche de tres puntos 1 y 2 cat.
- Ancho Maximo de esparcimiento 6-25 metros dependiendo del tipo de fertilizante
- Reductor en baño de aceite
- Doble mando de apertura y cierre derecho e izquierdo
- Toma de fuerza 540 rpm
- Agitador
- 6 ventiladores
- Eje Cardan (lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Sobre pedido se pueden suministrar con tanque Inox o Galvanizado

| Modello Model Modelo | Capacità Capacity Capacidad | Larghezza Spandimento Spreading Base Ancho esparcimiento | Peso macchina Machine Weight Peso Máquina |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ENOQUAD UNO 600 | 600 lt | 6-25 mt / 20-82 ft | 155 kg / 342 lbs |
| ENOQUAD UNO 800 | 800 lt | 6-25 mt / 20-82 ft | 165 kg / 364 lbs |
| ENOQUAD UNO 1000 | 1000 lt | 6-25 mt / 20-82 ft | 195 kg / 430 lbs |

ENOQUAD UNO P

SPANDICONCIME **PENDOLARE** CENTRIFUGO - SPANDIMENTO BASE 4-18 METRI
PENDULUM CENTRIFUGAL FERTILIZER - WITH 4-18 METERS SPREADING BASE
FERTILIZADORA **PENDULO** - 4-18 METROS DE ESPARCIMIENTO



DOTAZIONE STANDARD

- Pendolare: vasca in vetroresina
- Attacco a 3 punti di 1^a e 2^a categoria
- Massima larghezza di spandimento 4-18 metri a seconda del tipo di fertilizzante
- Gruppo Riduttore a grasso
- Comando ad una leva di apertura e chiusura
- Presa di forza 540 giri/min.
- Agitatore
- Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)

STANDARD EQUIPMENT

- PVC Hopper
- Three point hitch, cat. I and II
- Maximum spreading width 4-18 meters depending the fertilizer
- Grease bath gear box
- Single lever command,
- PTO 540 rpm
- Agitator
- PTO shaft (1" 3/8 Z6 tractor side yoke)

DOTACION ESTANDARD

- Tanque en PVC
- Eenganche de tres puntos 1 y 2 cat.
- Ancho Maximo de esparcimiento 4-18 metros dependiendo del tipo de fertilizante
- Reductor en grasa
- Singolo mando de apertura y cierre
- Toma de fuerza 540 rpm
- Agitador
- Eje Cardan (lado tractor 1" 3/8 Z6)

| Modello Model Modelo | Capacità Capacity Capacidad | Larghezza Spandimento Spreading Base Ancho esparcimiento | Peso macchina Machine Weight Peso Máquina |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ENOQUAD P400 | 400 lt | 4 -18 mt / 13-59 ft | 140 kg / 309 lbs |
| ENOQUAD P500 | 500 lt | 4 -18 mt / 13-59 ft | 150 kg / 331 lbs |
| ENOQUAD P600 | 600 lt | 4 -18 mt / 13-59 ft | 169 kg / 373 lbs |
| ENOQUAD P800 | 800 lt | 4 -18 mt / 13-59 ft | 195 kg / 430 lbs |
| ENOQUAD P1000 | 1000 lt | 4 -18 mt / 13-59 ft | 216 kg / 476 lbs |

ENOQUAD DUO PRINCE

SPANDICONCIME BIVENTOLA SPANDIMENTO BASE 10-20 METRI
CENTRIFUGAL DOUBLE-DISC FERTILIZER - WITH 10-20 METERS SPREADING BASE
FERTILIZADORA DE DOBLE DISCO - 10-20 METROS DE ESPARCIMIENTO



- Griglia per corpi estranei a richiesta
- Protection Grid on request
- Red metalica de proteccion sobre pedido



- Doppio disco di spandimento Inox
- Double disc fertilizer stainless steel
- Doble disco de esparcimiento Inox



- Attacco a tre punti rinforzato
- Heavy duty 3 point hitch
- Enganche de tres puntos reforzado

DOTAZIONE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1^a e 2^a categoria
- Massima larghezza di spandimento 10-20 metri a seconda del tipo di fertilizzante
- Gruppo Riduttore a bagno d'olio
- Comando doppia leva apertura e chiusura dx e sx indipendenti
- Presa di forza 540 giri/min.
- Agitatore
- 4 ventole
- Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Disco e ventole Inox

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch, cat. I and II
- Maximum spreading width 10-20 meters depending the fertilizer
- Oil bath gear box
- Double lever command, independent opening and closing right/left
- PTO 540 rpm
- Agitator
- 4 fans
- PTO shaft (1" 3/8 Z6 tractor side yoke)
- Stainless steel fans and disc

DOTACION ESTANDARD

- Enganche de tres puntos 1 y 2 cat.
- Ancho Maximo de esparcimiento 10-20 metros dependiendo del tipo de fertilizante
- Reductor en baño de aceite
- Doble mando de apertura y cierre derecho e izquierdo independientes
- Toma de fuerza 540 rpm
- Agitador
- 4 ventiladores
- Eje Cardan (lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Ventiladores y disco en Inox

| Modello Model Modelo | Capacità Capacity Capacidad | Larghezza Spandimento Spreading Base Ancho esparcimiento | Peso macchina Machine Weight Peso Máquina |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ENOQUAD DUO PRINCE 400 | 400 lt | 10-20 mt / 33-66 ft | 160 kg / 353 lbs |
| ENOQUAD DUO PRINCE 600 | 600 lt | 10-20 mt / 33-66 ft | 170 kg / 375 lbs |
| ENOQUAD DUO PRINCE 800 | 800 lt | 10-20 mt / 33-66 ft | 180 kg / 397 lbs |
| ENOQUAD DUO PRINCE 1000 | 1000 lt | 10-20 mt / 33-66 ft | 198 kg / 436 lbs |

ENOQUAD DUO KING

SPANDICONCIME BIVENTOLA SPANDIMENTO BASE 12-24 METRI
CENTRIFUGAL DOUBLE-DISC FERTILIZER - WITH 12-24 METERS SPREADING BASE
FERTILIZADORA DE DOBLE DISCO - 12-24 METROS DE ESPARCIMIENTO



DOTAZIONE STANDARD

- Attacco a 3 punti di 2^a e 3^a categoria
- Massima larghezza di spandimento 12-24 metri a seconda del tipo di fertilizzante
- Gruppo Riduttore a bagno d'olio e grasso
- Comando doppia leva apertura e chiusura dx e sx indipendenti
- Presa di forza 540 giri/min.
- Agitatore
- 6 ventole
- Giunto cardanico diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Comando a distanza idraulico
- Griglia di filtraggio
- Disco e ventole Inox

STANDARD EQUIPMENT

- Three point hitch, cat. II and III
- Maximum spreading width 12-24 meters depending the fertilizer
- Oil and grease bath gear box
- Double lever command, independent opening and closing right/left
- PTO 540 rpm
- Agitator
- 6 fans
- PTO shaft (1" 3/8 Z6 tractor side yoke)
- Hydraulic remote control
- Protection Grid
- Stainless disc and fans

DOTACION ESTANDARD

- Enganche de tres puntos 2 y 3 cat.
- Ancho Maximo de esparcimiento 12-24 metros dependiendo del tipo de fertilizante
- Reductor en baño de aceite y grasa
- Doble mando de apertura y cierre derecho e izquierdo independientes
- Toma de fuerza 540 rpm
- Agitador
- 6 ventiladores
- Eje Cardan (lado tractor 1" 3/8 Z6)
- Mando a distancia hidraulico
- Malla de proteccion
- Discos y ventiladores inox

| Modello Model Modelo | Capacità Capacity Capacidad | Larghezza Spandimento Spreading Base Ancho esparcimiento | Peso macchina Machine Weight Peso Máquina |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| ENOQUAD DUO KING 800 | 800 lt | 12 -24 mt / 39-78 ft | 250 kg / 551 lbs |
| ENOQUAD DUO KING 1000 | 1000 lt | 12 -24 mt / 39-78 ft | 310 kg / 683 lbs |
| ENOQUAD DUO KING 1500 | 1500 lt | 12 -24 mt / 39-78 ft | 350 kg / 771 lbs |
| ENOQUAD DUO KING 1800 | 1800 lt | 12 -24 mt / 39-78 ft | 410 kg / 904 lbs |
| ENOQUAD DUO KING 2000 | 2000 lt | 12 -24 mt / 39-78 ft | 420 kg / 926 lbs |




- Versione con tramoggia inox e sponde maggiorate a richiesta
- Stainless steel version with increased side panels hopper
- *Version con tanque inox y paneles laterales incrementados en altura*



- Doppio disco di spandimento in inox
- Stainless steel double disc fertilizer
- *Doble disco inox de esparcimiento*




- Doppia griglia per corpi estranei
- Double protection grid
- *Doble red metálica de protección*

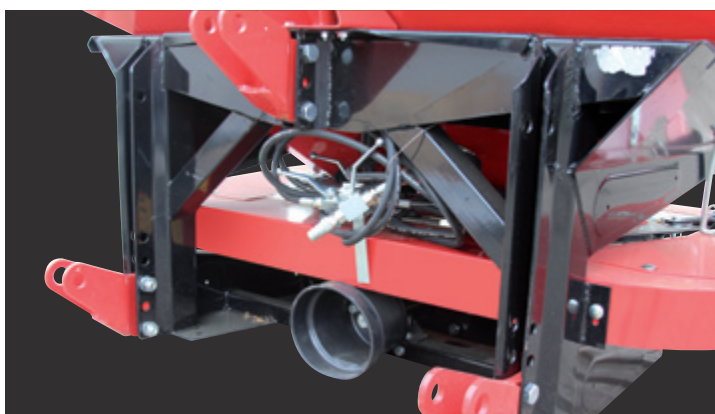

- Attacco a tre punti rinforzato
- Heavy duty 3 point hitch
- *Enganche de tres puntos reforzado*

Accessori a richiesta - Accessories - Sobre pedido

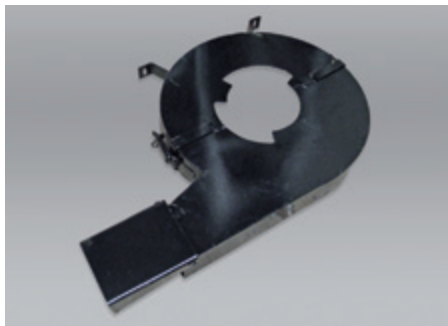

Convogliatore laterale per Enoquad UNO
Side Conveyor for Enoquad UNO
Transportador lateral para Enoquad UNO



Convogliatore doppio per Enoquad DUO
Double Conveyor for Enoquad DUO
Doble Transportador para Enoquad DUO



Agitatore articolato per Enoquad UNO P
Articulated Agitator for Enoquad UNO P
Agitador Articulado para Enoquad UNO P



Carrello doppia ruota bilanciata per serie
Enoquad DUO King
Loading Platform with stair, double wheels for
Enoquad DUO King
Plataforma doble ruedas con escalera para la serie
Enoquad DUO King



Carrello singola ruota e piattaforma di carico per
serie Enoquad DUO King
Loading Platform with stair for Enoquad DUO King
Plataforma singola rueda con escalera para la serie
Enoquad DUO King

AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi
Dreaming with us



Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer / Su distribuidor Enorossi

Via Cortonese, 36 - 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
+39 075 930 22 22 - +39 075 930 23 28
info@enorossi.it - www.enorossi.it